COLPOSCOPIO

PRIMA C/CS



LABOMED®

ideas for vision

UNA SOLUCIÓN POTENTE EN UN DISEÑO COMPACTO



El PRIMA C es una solución compacta y versátil para el trabajo quirúrgico y diagnóstico en ginecología. Con un módulo de iluminación LED de alta potencia, una óptica excelente y un diseño ergonómico que ocupa poco espacio, este colposcopio garantiza durabilidad y alto rendimiento.

El PRIMA C se entrega montado en una selección de soportes de excelente fabricación, que lo adaptan a cualquier espacio o aplicación. Un soporte de columna retráctil con elegante base en estrella, un brazo de suspensión plegable y diversos montajes para sillón permiten configurar los sistemas PRIMA C a medida.

Una gama de adaptadores LABOMED Pro-Line para cámara y teléfono inteligente permite transmitir y archivar imágenes en cualquier consulta de ginecología.

Un sistema de iluminación LED de alto rendimiento integrado en el cambiador de aumentos ilumina de forma excelente la zona en observación. Los niveles de luz LED superan a los de las lámparas halógenas, lo que permite un diseño compacto y bien equilibrado del PRIMA C. El LED ultrabrillante tiene una vida útil de hasta 50 000 horas, por lo que prácticamente no hace falta cambiar la lámpara.






La óptica apocromática LABOMED con recubrimiento exclusivo MaxLite™ ofrece un nivel de detalle, corrección del color y propiedades antirreflejo propios de los microscopios de quirófano, lo que hace del PRIMA C un colposcopio sobresaliente.

LA FUERZA DEL LED

COLPOSCOPIO PRIMA C

ESPECIFICACIONES

	Colposcopio PRIMA C con portador recto	Colposcopio PRIMA CS con brazo giratorio
Tubos de observación	Estándar: tubo binocular recto, 90° Opcional: tubo binocular inclinado 45°	Estándar: tubo binocular recto, 90° Opcional: tubo binocular inclinado 45°
Distancia interpupilar	50–75 mm	50–75 mm
Oculares	Estándar: WF 10x/18 mm con protectores Opcional: WF 12.5x/18 mm con protectores	Estándar: WF 10x/18 mm con protectores Opcional: WF 12.5x/18 mm con protectores
Ajuste de dioptrías	±5 mm	±5 mm
Cambiador de aumentos	Apocromático, recubrimiento MaxLite 5 pasos: 0.4x, 0.6x, 1.0x, 1.6x, 2.5x	Apocromático, recubrimiento MaxLite 5 pasos: 0.4x, 0.6x, 1.0x, 1.6x, 2.5x
Objetivo	Estándar: f 300 mm, enfoque manual Opcional: f 400 mm, enfoque manual	Estándar: f 300 mm, enfoque manual Opcional: f 400 mm, enfoque manual
Aumento	2.3x a 14x	2.3x a 14x
Campo visual	79.5 a 12.7 mm	79.5 a 12.7 mm
Fuente de luz	LED de 27 W, 100–240 V	LED de 27 W, 100–240 V
Iluminación	75 000 lux	75 000 lux
Potencia máxima	60 W	60 W
Temperatura de color	5700 K	5700 K
Filtro integrado	Verde	Verde
Recorrido vertical del brazo	100 mm	±250 mm
Accesorios opcionales	Divisor de haz recto, iris doble, adaptadores ProLine para cámara y teléfono inteligente, binocular para asistente	Divisor de haz recto, iris doble, adaptadores ProLine para cámara y teléfono inteligente, binocular para asistente

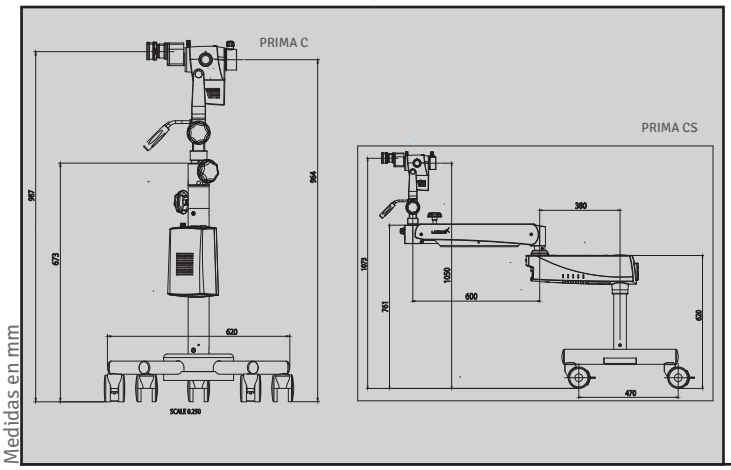

Medidas en mm

MODELO	CONFIGURACIÓN	CATÁLOGO
PRIMA C	Colposcopio con portador recto	6128000
PRIMA CS	Colposcopio con brazo giratorio	6128600

LABOMED®

Labo America, Inc.
920 Auburn Ct.
Fremont, CA 94538
U.S.A.
Tel.: (510) 445-1257
Correo: sales@laboamerica.com

www.laboamerica.com

DQS Inc.
Labo America Inc.
Registered to ISO 9001:2015
BR Number 10005565

Distribuidor

Con una política de desarrollo continuo, Labo America, Inc. se reserva el derecho de modificar el diseño y las especificaciones sin previo aviso.

6128000-796 1.2 011019

© Labo America, Inc. Todos los derechos reservados.